
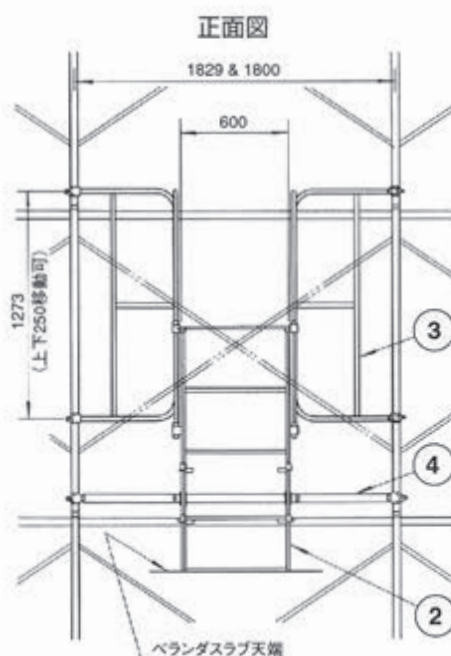


ベランダブリッジ

枠組足場より建築躯体のベランダへ、安全に出入りができる専用ブリッジです。
組立解体が簡単で、安全性を重視した仮設通路です。（クサビ式にも設置可能）

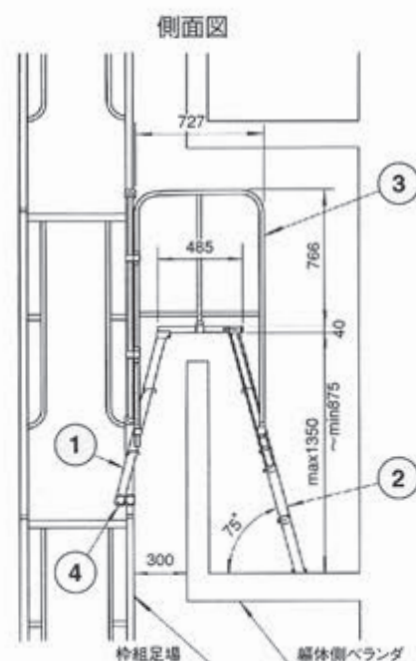

部 材 表				許容荷重 (kN)
No.	品 名	数量/セット	質量 (kg)	
①	本体 A(足場側)	1	15.2	1.47
②	本体 B(躯体側)	1	11.8	
③	手摺枠	2	12.4	
④	根がらみ	1	6.8	

特 長

【用途について】

従来、枠組足場と躯体のベランダやバルコニー間等の乗り越しには、単管と自在ステップ等を使用し、現場合わせで通路を構成していました。ベランダブリッジはこれに代わり、組立解体が簡単で、安全性を重視した仮設通路です。

【使用上について】

- 足場側の床レベルにより、上下どちらからでも昇降することができます。
- 本体両サイドの手摺が大きいので、昇降時の手がかりが手元近くにあり、安心して通行できます。
- 足場側の手摺は上下スライド式ですから、使用仕置に合わせて、作業者を安全にガードします。
- 手摺壁の型枠組立て、解体の際も、盛り替えしないで使用することができます。

【組立解体等について】

- クランプ、ボルト、ピン以上は全体を溶融亜鉛メッキにしていますので、耐久性に優れています。また、クランプ等の部品が破損した場合でも、交換が可能です。
- 各部材ともバラの状態では、全てコンパクトに折り畳むことができますから、保管や運送効率の点でも優れています。

