

メッシュシート(2類・黒／通風タイプ黒)

リース 販売

特長

- 軽量かつ柔軟な材質で、取り付け・取り外しが簡単にできます。
- ペンキネット・飛散防止メッシュとも呼ばれ、塗装工事の飛散防止用・防塵用として使用されます。

#2054



#802



規格寸法

サイズ(mm)	重量(kg)
1,820×5,110	1.5
1,520×5,110	1.3
1,210×5,110	1.1
910×5,110	0.8
610×5,110	0.6
300×5,110	0.4

※兼用サイズとなります。

性能規格

品番	引張強度(N/3cm)		伸び(%)	
	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
2類#2054	509	509	30	36
通風#802	531	557	15.7	16.7

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。※新品時のデータです。
※地域によって在庫している商品が異なります。

風圧データ

品番	充実率	基本風力係数	風圧抵抗※(kg/m ²)			
			風速10m/s	風速20m/s	風速30m/s	風速40m/s
2類#2054	0.71	1.58	9.9	39.5	88.9	158.0
通風#802	0.44	1.00	6.2	25.0	56.2	100.0


※上記風圧抵抗データは、外気温15℃気圧1013hPa(760mmHg)の条件で、それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。

建築工事用シート(1類・2類)

リース 販売

特長

- ポリエステル基布に塩化ビニル樹脂を両面にコーティングし、防災加工をしたシートです。
- 落下物などによる危害防止のため用いられるもので耐候性、防災性、防水性に優れています。

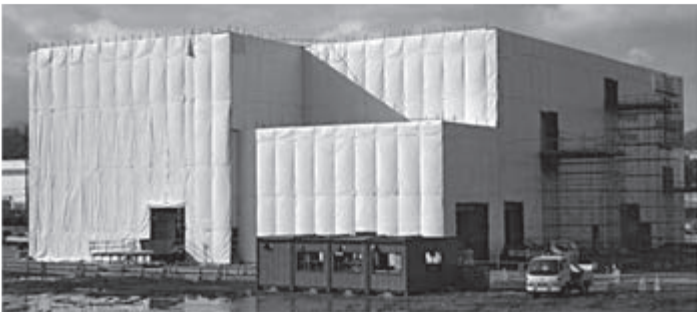

規格寸法

サイズ(mm)	重量(kg)
1,829×5,110	5.0
1,524×5,110	4.2
1,219×5,110	3.3
914×5,110	2.6
610×5,110	1.8

※2類は販売のみの取扱いとなります。
※地域によって兼用タイプの出荷となります。

性能規格

品番	厚さ(mm)	引張強度(N/3cm)		伸び(%)		引張強さ×伸び(KN/mm)		引裂強さ(N)	
		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
防災1類	0.42	1,074	879	31	36	66.1	63.1	217	212
防災2類	0.30	512	534	34	40	—	—	80	75

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。 ※新品時のデータです。