

キャッチベルト



リリース 販売

特長

- 鉄骨柱に親綱用ピースを溶接なしで親綱の取り付けが可能です。
- マグネット付きなのでしっかり固定できます。



キャッチベルト

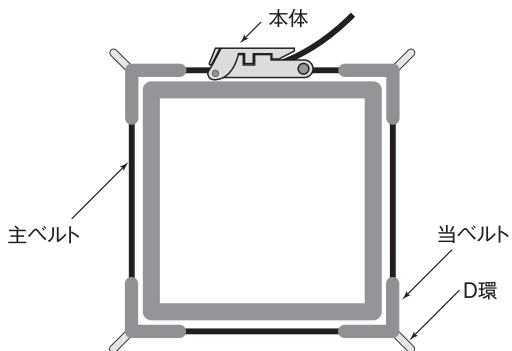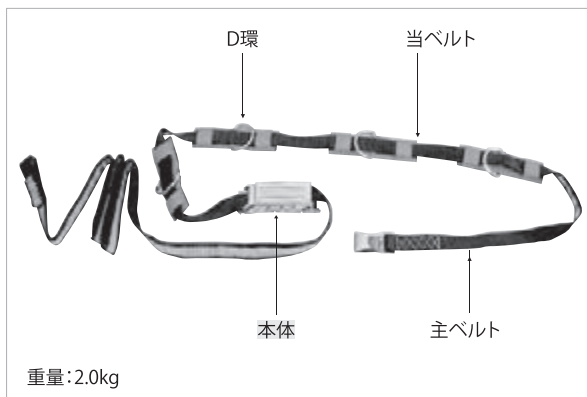

規格寸法

重量 (kg)	奥行き (mm)	柱形状
2.0	250~850	丸柱・角柱・H鋼


⚠ 使用上の注意

- ◎各コーナーに必ず当ベルトを装着して下さい。
- ◎溶接伝導熱が300℃以下の条件で使用して下さい。
- ◎溶接・溶断時には必ずオプション品の保護ベルトを使用して下さい。
- ◎親綱設置時は「親綱支柱システム使用基準」に従って取付して下さい。

親綱用鉄筋キャップ

●使用可能鉄筋サイズMIN:D29~MAX:D35

リリース



鉄筋親綱用フック

●使用可能鉄筋サイズ MIN:D29~MAX:D42.7

リリース

