


ゲート

① パネルゲート 4,500(H)

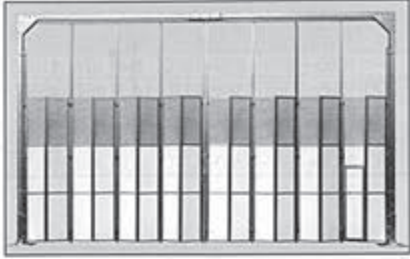

	品番	サイズ(mm)	
① パネルゲート	PG36	3,600	
	PG45	4,500	
	PG54	5,400	
	PG63	6,300	
	PG72	7,200	
	PG81	8,100	
	PG90	9,000	
	シートゲート	SG36	3,600
		SG45	4,500
SG54		5,400	
SG60		6,000	
SG70		7,000	
SG90		9,000	

※柱付・柱無があります。

①～③共通 ※両開きで使用の場合は片開きを2台使用して両開き使用になります。


② パネルキャスターゲート 2,000(H)



	品番	サイズ(mm)
② パネル キャスターゲート	PCG27	2,700
	PCG36	3,600
	PCG45	4,500
	PCG54	5,400
	PCG63	6,300
	ハイパネル キャスターゲート	PCG27H
PCG36H		3,600
PCG45H		4,500
PCG54H		5,400
PCG63H		6,300

※パネルを外してキャスターゲートとして使用できます。

③ キャスターゲート(クロスゲート) 1,350(H)

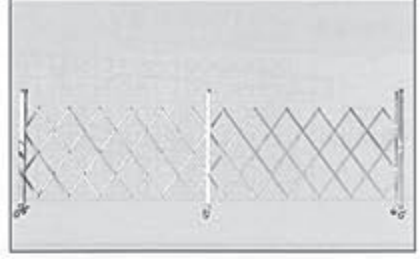


	品番	サイズ(mm)	
③ キャスター ゲート	CG30	3,000	
	CG40	4,000	
	CG50	5,000	
	CG60	6,000	
	ハイキャスター ゲート	CG30H	3,000
		CG40H	4,000
CG50H		5,000	
CG60H		6,000	

プラットウォール



■断面図



プラットウォール専用クランプ




質量(kg)
0.17

●防青性に優れ、電気絶縁性・防災性・耐食性も有しているので幅広い現場に利用できます。

●PVC製で軽量。施工性と加工性が良く、運搬コストの削減にも貢献します。一般的な鋼製仮囲いに比べ63%も軽量。

■全体図

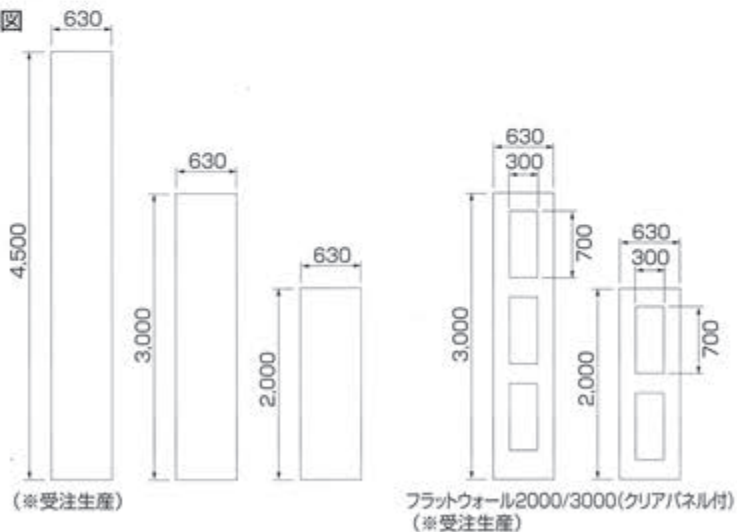

品番	幅(mm)	高さ(mm)	質量(kg)
プラットウォール2000	630	2,000	5.4
プラットウォール3000	630	3,000	8.1
プラットウォール4500*	630	4,500	12.2
プラットウォール専用クランプ	—	—	0.17
プラットウォール2000(クリアパネル付)*	630	2,000	5.6
プラットウォール3000(クリアパネル付)*	630	3,000	8.5

※プラットウォール4500、プラットウォール2000/3000(クリアパネル付)は、受注生産となります。
※プラットウォール(クリアパネル付)は、特注対応が可能です。営業担当までお問い合わせください。

フラットパネル




性能規格

寸法(mm)	質量(kg)	断面積(cm ²)	原板	塗膜構成
巾500×長さ3,000	17.94(金具なし)	7.51	溶融亜鉛メッキ鋼板 厚さ1.2mm	表:上塗/ポリエステル樹脂、下塗/エポキシ樹脂 裏:サービスコート/ポリエステル樹脂
巾500×長さ2,000	11.96(金具なし)			

※出荷時は軽量ラックに入っています。
※ご返却の際は納品時と同じ様に軽量ラックにセットしてください。

⚠注意 •地域によって仕様が異なります。

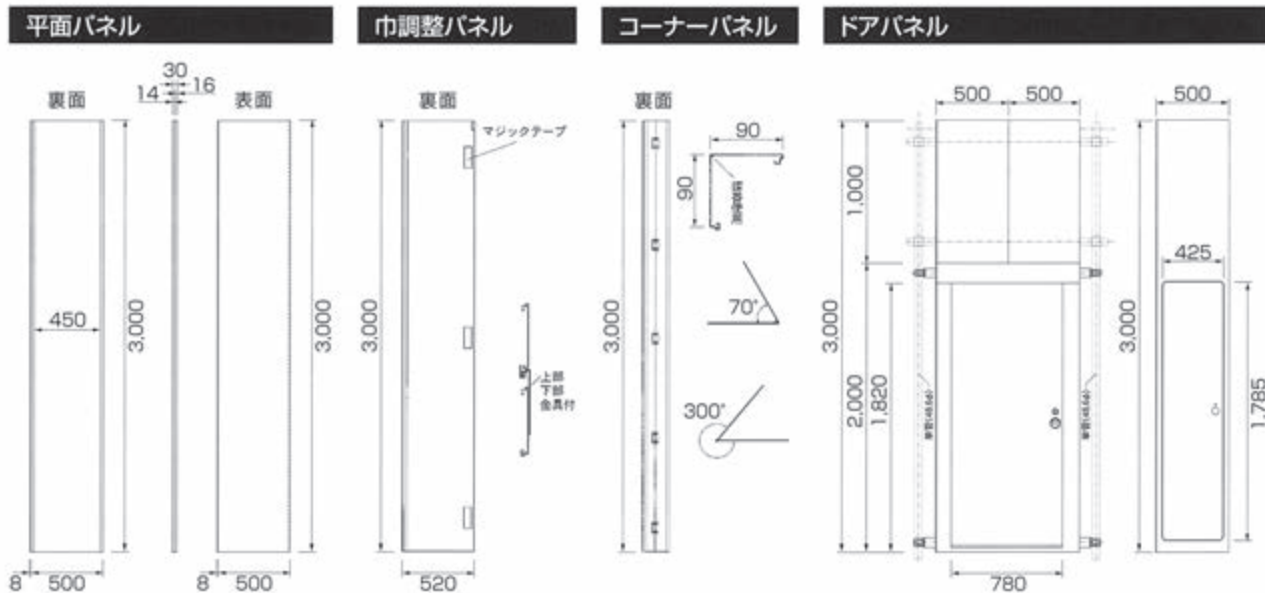

ジョイント金具・Jフック

【ジョイント金具L】

巾調整パネル・コーナーパネルを取付ける際に使用します。この金具でフラットパネルにしっかり固定させます。



【ジョイント金具S】

巾調整パネルを取付ける際に使用する金具です。フラットパネルと巾調整パネルの下部を固定させます。



【Jフック】

フラットパネルの裏端部にひっかけ、単管をまたがせてボルトで締め付けます。一枚のフラットパネルに対し、6個の金具を使用します。



性能規格

品名	平面パネル		巾調整パネル		コーナーパネル	
	2m	3m	2m	3m	2m	3m
Jフック	4	6	—	—	—	—
ジョイント金具L	—	—	2	3	4	6
ジョイント金具S	—	—	1	1	—	—


くぐり戸

リース 販売

特長

- ネジ止めにより全ての部分が簡単に修理できます。
- 分割構造で高さ2mに1mをプラスすると3mとして使用できます。

■ アルミ製

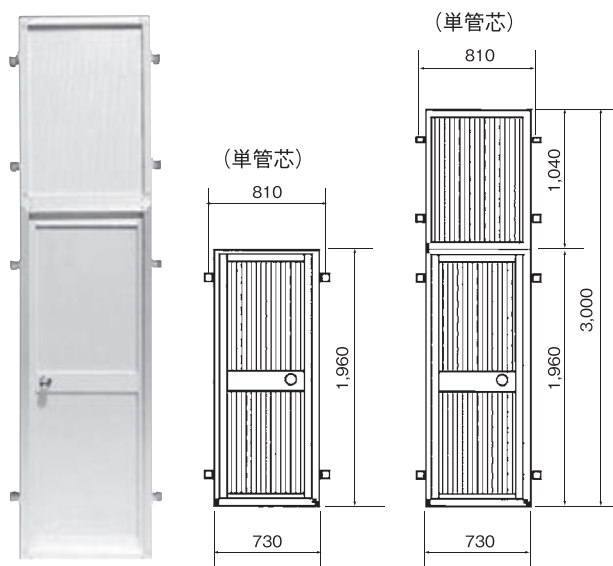

規格寸法

品名	高さ	重量(kg)
1m上部パネル	1,040×730	7
2mドア	1,960×730	17
3mドア(1体型)	3,000×730	24
3mドア(連結型)	3,000×730	24

※地域によって仕様が異なります。

プラシキ

リース 販売

特長

- 軽い…39kgと超軽量のため、輸送費の大幅削減が可能です。2t車で50枚、10t車で250枚の積載が可能です。
- 丈夫…割れにくく、曲がっても元に戻りやすい材質です。



規格寸法

	仕様
材質	100%ポリエチレン(リサイクル可能)
大きさ(mm)	1,220×2,440(4-8、約3㎡)
重量(kg)	39(±5%)
厚さ(mm)	平均12.7(±5%)
耐荷重	最大車輛重量60t(実績値)
穴径(mm)	22
穴数	16

⚠ 注意事項

下記の用途は事故防止のため、禁止します。

- ◎ブリッジや穴のふたとしての使用。
- ◎クレーンのアウトリガー用敷板としての使用。
- ◎強風の際、コンクリート上での使用。

