

フラットパネル



性能規格


寸法(mm)	質量(kg)	断面積(cm ²)	原 板	塗膜構成
巾500×長さ3,000	17.94(金具なし)	7.51	溶融亜鉛メッキ鋼板 厚さ1.2mm	表:上塗/ポリエステル樹脂、下塗/エポキシ樹脂 裏:サービスコート/ポリエステル樹脂
巾500×長さ2,000	11.96(金具なし)			

※出荷時は軽量ラックに入っています。


※ご返却の際は納品時と同じ様に軽量ラックにセットしてください。

⚠ 注意 ・地域によって仕様が異なります。


平面パネル

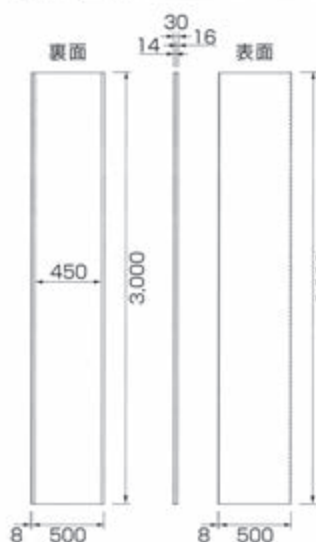


巾調整パネル

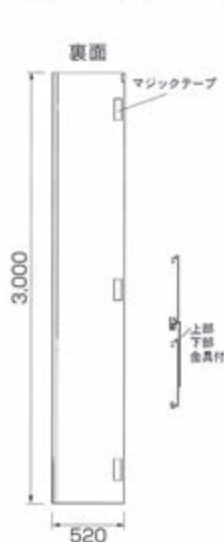

コーナーパネル

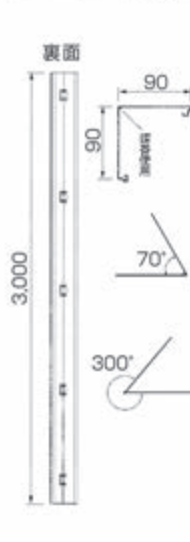

ドアパネル

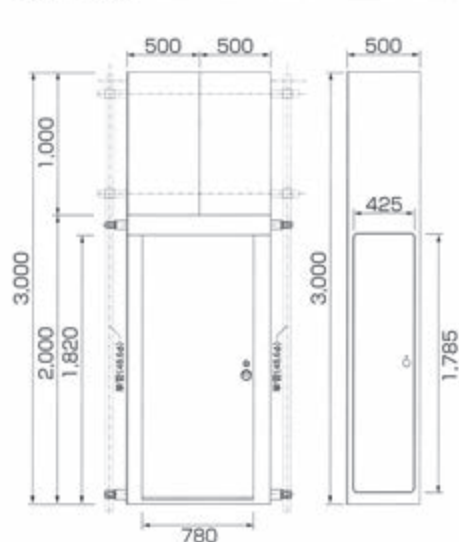

ジョイント金具・Jフック

【ジョイント金具L】

巾調整パネル・コーナーパネルを取付ける際に使用します。この金具でフラットパネルにしっかり固定させます。



【Jフック】

フラットパネルの裏端部にひっかけ、単管をまたがせてボルトで締め付けます。一枚のフラットパネルに対し、6個の金具を使用します。



【ジョイント金具S】

巾調整パネルを取付ける際に使用する金具です。フラットパネルと巾調整パネルの下部を固定させます。



性能規格

品 名	平面パネル		巾調整パネル		コーナーパネル	
	2m	3m	2m	3m	2m	3m
Jフック	4	6	—	—	—	—
ジョイント金具L	—	—	2	3	4	6
ジョイント金具S	—	—	1	1	—	—