

パレカーゴ

リース

特長

- 木パレットを荷揚げする際の荷崩れによる事故を解消します。
- 折りたたみ式の為、保管に場所を取りません。



規格寸法

	仕 様
許容吊り荷重 (kN)	12.74
自重 (kg)	105
パレット幅 (mm)	1,100×1,100 以下
積荷高さ (パレット高さ含む)	1,000以下

⚠ 使用上の注意

- ◎ 許容吊り荷重・積荷高さを越えての使用及び偏荷重での使用はしないで下さい。
- ◎ 変形、破損したパレットは使用しないで下さい。
- ◎ ワイヤ等で吊るときは、必ず吊り部で4点吊りをして下さい。
- ◎ ワイヤ等による吊り角度は、60°以内で使用して下さい。
- ◎ パレカーゴとパレットの隙間が大きい場合は、梱包用ラップ等により落下防止対策をして下さい。
- ◎ 各ストッパーがロックされているか確認して下さい。
- ◎ 吊り荷の下には、入らないで下さい。
- ◎ 積重ねをする場合は、積荷が無い状態にして下さい。

吊り上げ用メッシュパレット

リース 販売



規格寸法

外寸法 (mm) 奥行×間口×高さ	内寸法 (mm) 奥行×間口×高さ	積載重量 (kg)	吊り重量 (kg)	自重 (kg)
1,000×1,265× 908	950×1,200× 808	1,500	900	100.0

⚠ 使用上の注意

吊り上げに関して

- ◎ 吊り上げる時は必ず4点吊りとし、ワイヤーの角度は60°以下で吊り上げて下さい。
- ◎ ゲートを開けた状態(全開・半開とも)での吊り上げはしないで下さい。
- ◎ パレット内の積載物が偏った状態での吊り上げはしないで下さい。
- ◎ 上部吊り輪以外の箇所にフック等を掛けての吊り上げはしないで下さい。

キャスター付きメッシュパレット

リース 販売



規格寸法

外寸法 (mm) 奥行×間口×高さ	内寸法 (mm) 奥行×間口×高さ	積載重量 (kg)	吊り重量 (kg)	自重 (kg)
1,015×1,172× 978	953×1,129× 690	2,000	800	113.0

段積みに関して

- ◎ 段積み使用時のゲート全開はしないでください。
- ◎ 段積み可能数は、使用時は4段まで、折り畳み時は8段までです。

関連商品

1

予め不良となりそうな作業の場合は、D級品の活用で不要コストを削減

使用用途によっていくつかの商品を取り揃えています。

例えば…

ポンプ養生、杭頭処理	→	D級品防音シート
火花養生、床養生	→	D級品白シート
ゴミ養生、屋根養生	→	土木用ネット

2


コンクリート、塗料付着の全損、不良発生を軽減



どうしてもコンクリートや塗料が付着してしまう層間ネットに…特殊クリーニングにより不良発生を軽減。
塩酸による特殊洗浄によりコンクリート・塗料を除去することを可能にしました。

3

足場の抱き合わせ部分に隙間が空いてしまう⇒幅広メッシュシートで隙間の解消

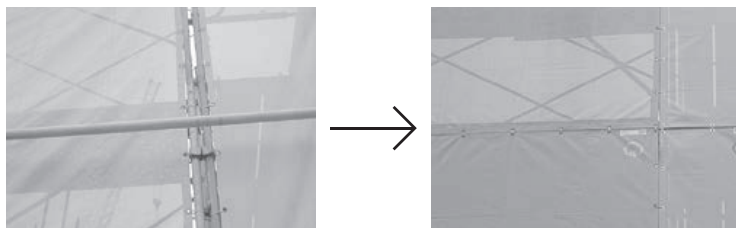

幅広メッシュシートをお使いいただくことで隙間なく張れます。