



# 進化する足場

## アルバトロス型枠支保工

クサビ緊結式足場手摺先行工法にて、支保工システムを実現。  
安全性がUPし、作業性が飛躍的に向上。



**許容支持力 23.5KN/22.7KN**

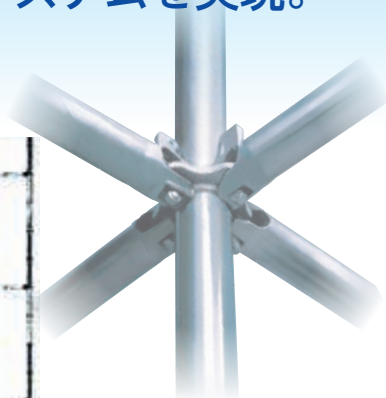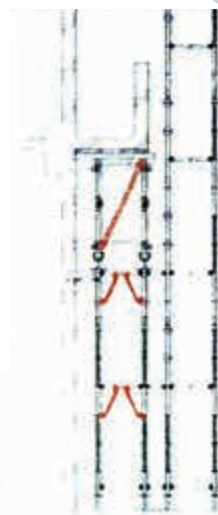

### < 足場兼支保工例 >

強化方杖を用いた支保工では、梁間方向に斜材が無くなり、通行が可能となります！

支保工の使用部材は **強化方杖** or **伸縮斜材** or **先行手摺プレス** から選択できます。



1.5 kg



伸縮可能

Vピンで伸縮調整出来るため簡単！

L : 5.3 kg S : 3.3 kg



### 【現場施工例】

