
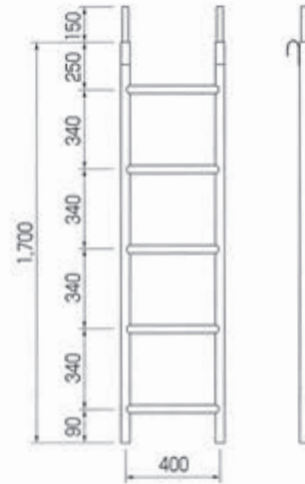


垂直タラップ・自在ステップ・O.Kマット・BKブラケット

垂直タラップ


品番	質量(kg)
LFX0424A	13.0

品番	質量(kg)
LFX0417A	10.7

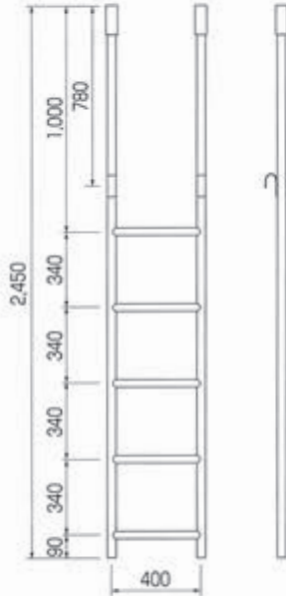


自在ステップ

品番	踏板寸法	種類	計算質量(kg)	
			プレート	メッシュ
600	620×250	四段式	3.9	4.5
600	620×250	全回転式	4.9	4.7
900	910×250	四段式	4.8	5.4
900	910×250	全回転式	7.0	5.7




プレートタイプ

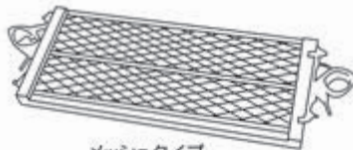

メッシュタイプ

O.Kマット

品番	質量(kg)
OK065	6.0

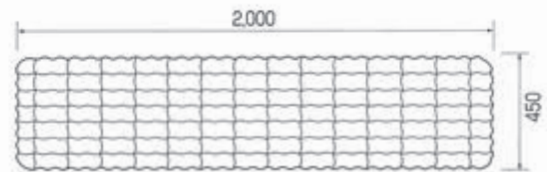

BKブラケット

品番	質量(kg)
BK-1606	50
BK-1306	44

■ご使用時の注意事項(1KN≒102kg)

1. 使用荷重は集中荷重で一箇所あたり、1500kg未満の2箇所以内(3000kg)としてください。
2. 取付用アンカーボルトは太さM16またはW5/8、埋め込み長さ150mm、曲げ50mmをご使用ください。
3. ケミカルアンカーを使用する場合は、計算値以上に耐えるものを使用してください。
ただし、コンクリートの強度等、十分ご検討してご使用ください。
(径は上記寸法に準じてください。M16-W5/8)

